



Composure Edge

Interface®

Composure Edge

EN

Link your spaces with transitional designs

Composure Edge, designed to work alongside the Composure colour palette, is a transitional strip over a single tile, multiplying the possibilities of this great range. Use Composure and Composure Edge in combination to create an organic colour flow that links one space to another.

DE

Verbinden Sie Ihre Räume durch fließende Übergänge

Composure Edge wurde kreiert, um in Kombination mit Composure eingesetzt zu werden. Mit Hilfe dieser Übergangsfliese kann ein organischer Farbfluss geschaffen werden, der Zonen oder Räume optisch miteinander verbindet.



Composure Edge

FR

Reliez vos espaces avec un design de transition

Conçu pour s'accorder parfaitement à la palette de couleurs de Composure, Composure Edge permet de créer une transition sur une seule dalle et de multiplier les possibilités de design de cette collection. Cette collection permet de créer des passages organiques permettant de relier les différents espaces entre eux.

NL

Verbindt uw ruimtes met vloeiende overgangsonwerpen

De Composure Edge, ontworpen voor bij het Composure-kleurenpalet, is een overgangsprofiel voor over één enkele tegel, wat de mogelijkheden van deze prachtige collectie flink uitbreidt. Een combinatie van Composure en Composure Edge creëert een ruimte verbindende, organische flow.



Composure Edge

ES

Conecta tus espacios con diseños de transición

Composure es una de las gamas de moqueta modular de mayor éxito en el mercado. Su inspiración natural se muestra en el diseño y los beneficios funcionales. Composure Edge te permite crear una transición suave entre los diferentes colores de Composure. De esta manera, puedes extender la apariencia suave de Composure a través de diferentes espacios y zonas. Con la línea de color extendida de Composure, es fácil combinar tu suelo con el resto de tu espacio.

SE

Länka samman dina ytor med övergångsdesign

Composure-serien är en av de mest framgångsrika textila golvplattorna på marknaden. Den naturliga inspirationen syns i designen och de praktiska fördelarna. Composure Edge gör att du kan få en mjuk övergång mellan olika färgkombinationer. På det här sättet kan du förlänga Composures mjuka utseende över olika ytor och genom olika zoner. Med Composures utvidgade färgserie är det enkelt att matcha golvet till resten av rummet.








PRODUCT COMPOSURE EDGE **COLOUR** 4274001 PEWTER/ISOLATION **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT COMPOSURE **COLOURS** 4169061 PEWTER & 4169008 ISOLATION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** A00206 WINTER GREY **INSTALLED** ASHLAR






PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274004 SUNBURST/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169073 SUNBURST & 4169017 SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL


Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.

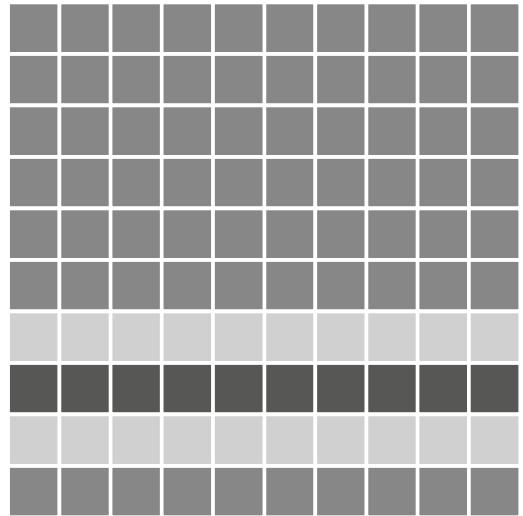


- **PRODUCT** COMPOSURE EDGE **COLOUR** 4274002 WAVE/ISOLATION **INSTALLED** DESIGN BY TILE
- **PRODUCT** COMPOSURE **COLOUR** 4169068 WAVE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
- **PRODUCT** COMPOSURE **COLOUR** 4169008 ISOLATION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

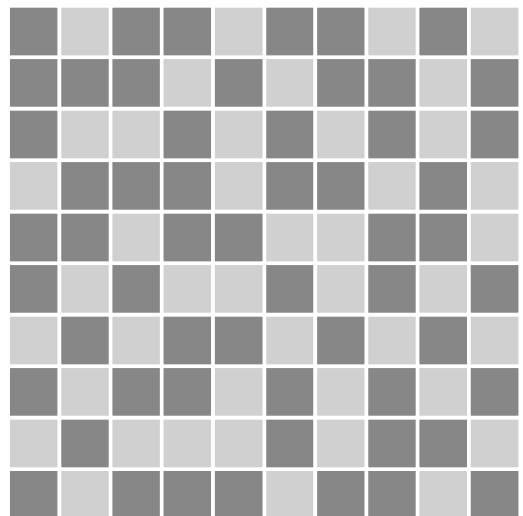

- **PRODUCT** COMPOSURE EDGE **COLOUR** 4274004 SUNBURST/SECLUSION **INSTALLED** DESIGN BY TILE
- **PRODUCT** COMPOSURE **COLOUR** 4169017 SECLUSION **INSTALLED** DESIGN BY TILE

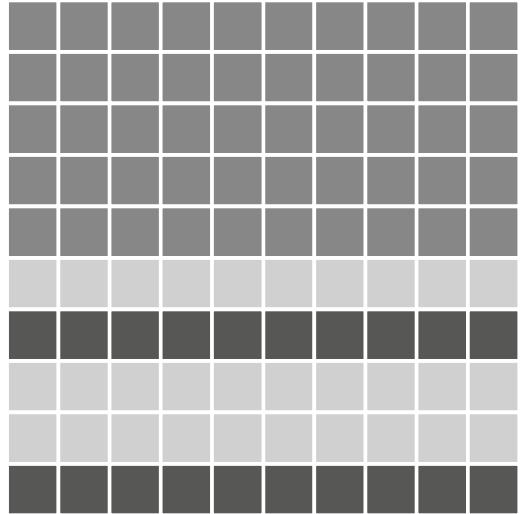


- **PRODUCT COMPOSURE EDGE** COLOUR 4274003 OLIVE/SECLUSION **INSTALLED** DESIGN BY TILE
- **PRODUCT COMPOSURE** COLOUR 4169071 OLIVE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
- **PRODUCT COMPOSURE** COLOUR 4169017 SECLUSION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

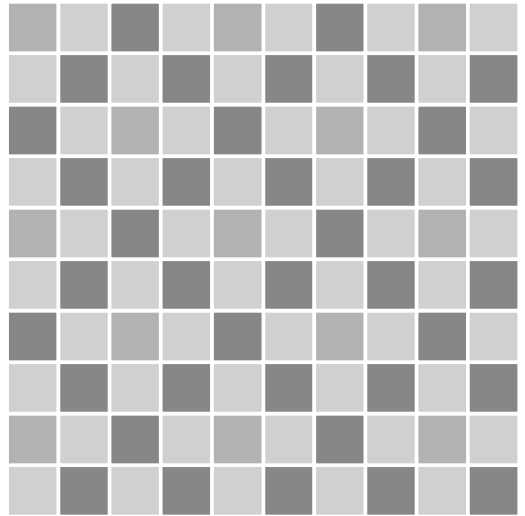

- **PRODUCT COMPOSURE EDGE** COLOUR 4274004 SUNBURST/SECLUSION **INSTALLED** DESIGN BY TILE
- **PRODUCT COMPOSURE** COLOUR 4169073 SUNBURST **INSTALLED** DESIGN BY TILE
- **PRODUCT COMPOSURE** COLOUR 4169017 SECLUSION **INSTALLED** DESIGN BY TILE


Composure Edge Colourline

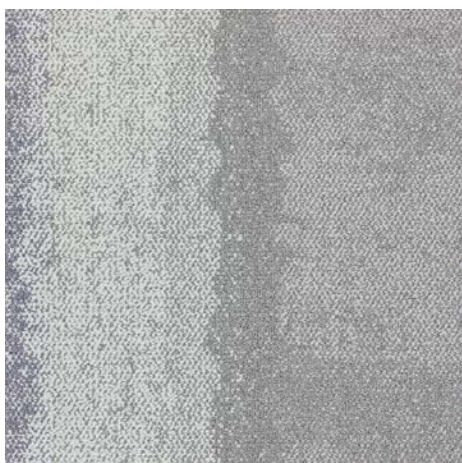


4274001 PEWTER/ISOLATION




4274002 WAVE/ISOLATION

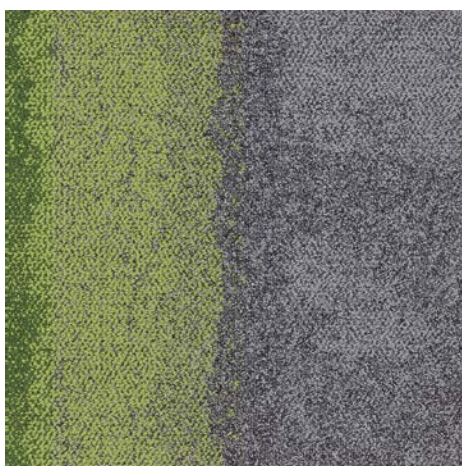


4274003 OLIVE/SECLUSION

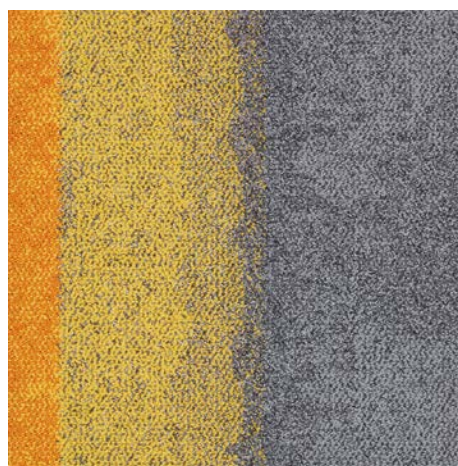


4274004 SUNBURST/SECLUSION

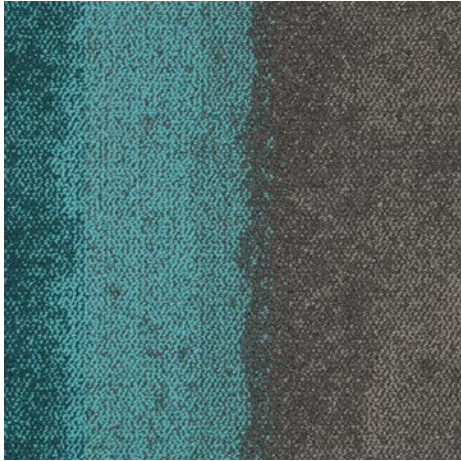


4274005 ABYSS/DIFFUSE

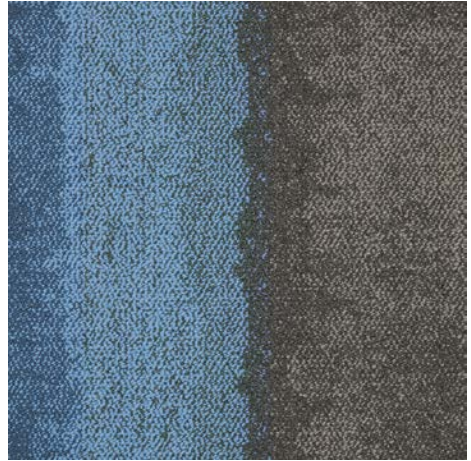

4274006 SAPPHERE/DIFFUSE

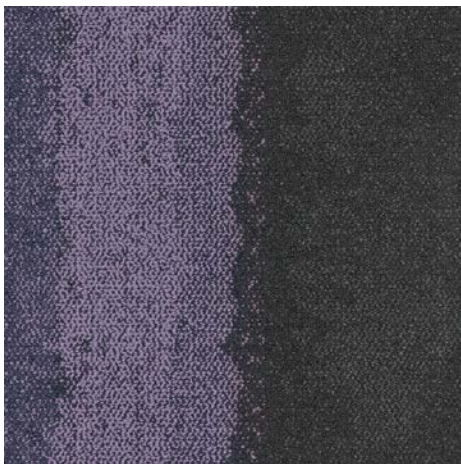

4274007 AUBERGINE/SOLITUDE

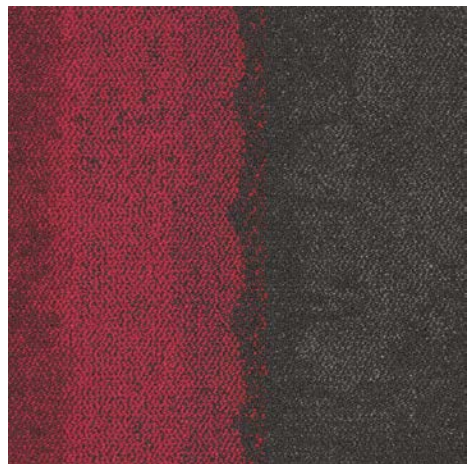

4274008 BERRY/SOLITUDE

Backing options to enhance acoustics and sustainability

EN

Our default **Graphlex**[®] backing offers a great blend of comfort, durability, sustainability and acoustic performance.

For those special challenges that require something extra, we offer the **SONE**[®] and **CircuitBac Green** options, with no minimum order quantity.

CircuitBac Green offers the best possible environmental performance. The bio-based content used provides a carbon-negative alternative to existing backing materials, reducing the overall carbon footprint of the finished carpet tile significantly and increasing the total recycled and biobased content.

SONE[®] enhances comfort and dampens sound even better than Graphlex. This integrated solution lends itself perfectly for larger installations. Please note **SONE** is not compatible with TacTiles, and should be installed with tackifier.

NL

Rugvarianten voor nóg meer akoestiek en duurzaamheid. Onze standaard **Graphlex**[®]-backing biedt een mooie mix van comfort, slijtvastheid, duurzaamheid en akoestische eigenschappen. Voor speciale uitdagingen die nóg iets extra's vragen, bieden we de **SONE**[®]- en **CircuitBac Green**-opties, zonder minimale bestelhoeveelheid.

CircuitBac Green is de beste optie voor het milieu. De toegepaste biobased materialen bieden een koolstof-negatief alternatief voor gangbare rugmaterialen. Ze verminderen de totale CO₂-voetafdruk van de tapijttegel aanzienlijk en verhogen het aandeel gerecyclede en biobased materialen.

SONE[®] verhoogt het comfort en dempt geluid nóg beter dan Graphlex. Deze geïntegreerde oplossing is uiterst geschikt voor grotere installaties. **SONE** is echter niet geschikt voor gebruik met TacTiles, en moet worden geïnstalleerd met een hechtmiddel.

ES

Nuestro soporte de serie **Graphlex**[®] ofrece una gran mezcla de confort, durabilidad, sostenibilidad y rendimiento acústico. Para los retos especiales que requieren algo extra, ofrecemos las opciones **SONE**[®] y **CircuitBac Green**, sin cantidad mínima de pedido.

CircuitBac Green ofrece el mejor rendimiento medioambiental posible. Su contenido orgánico proporciona una alternativa a los soportes actuales con un aporte de carbono negativo, reduciendo la huella de carbono del producto acabado significativamente e incrementando el contenido reciclado y orgánico del mismo.

SONE[®] mejora la comodidad y amortigua el sonido incluso mejor que Graphlex. Esta solución integrada se presta perfectamente para instalaciones más grandes. Ten en cuenta que **SONE** no es compatible con TacTiles, y debe instalarse con adhesivo antideslizante.

FR

Notre sous-couche standard **Graphlex**[®] offre un mix équilibré entre confort, respect de l'environnement, durabilité et performances acoustiques. Pour certains projets plus exigeants, nous proposons les options **SONE** et **CircuitBac Green**, sans minimum de commande.

CircuitBac Green propose la meilleure performance environnementale possible. Les éléments bio-sourcés utilisés dans sa fabrication font de cette sous-couche une alternative à bilan carbone négatif, réduisant l'empreinte carbone totale de la dalle et en améliorant son contenu recyclé et bio-sourcé.

SONE[®] améliore le confort et réduit les bruits encore davantage que Graphlex. Cette solution intégrée se prête parfaitement aux grands projets. Veuillez noter que **SONE** n'est pas compatible avec TacTiles. De la colle adhésive devrait être utilisée pour l'installation.

DE

Unsere Standard-Rückenkonstruktion **Graphlex**[®] bietet eine hervorragende Kombination aus Komfort, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und akustischer Wirksamkeit. Für besondere Herausforderungen bieten wir optional die Rückenkonstruktionen **SONE**[®] und **CircuitBac Green** an - ohne Mindestbestellmenge.

Die **CircuitBac Green**-Konstruktion ist unsere ökologisch wirksamste Lösung. Das biobasierte Material bietet mit einer negativen CO₂-Bilanz eine Alternative zu bestehenden Trägermaterialien, wodurch der CO₂-Fußabdruck des Gesamtproduktes deutlich reduziert und der gesamte recycelte und biobasierte Inhalt erhöht wird.

Der **SONE**[®]-Rücken erhöht den Komfort und reduziert Schall noch wirksamer als unsere Graphlex-Rückenkonstruktion. Diese integrierte Lösung eignet sich hervorragend für größere Objekte. Bitte beachten Sie, dass Verlegungen mit **SONE**-Rücken nicht mit TacTiles möglich sind, sondern mit einem vollflächig applizierten Antirutsch installiert werden sollten.

SE


Vår standardbaksida **Graphlex**[®] ger en perfekt blandning av bekvämlighet, hållbarhet och akustikprestanda. För utmaningar som kräver lite extra kan vi erbjuda **SONE**[®]- och **CircuitBac Green**-varianterna utan minimikrav på beställningen.

Baksidan **CircuitBac Green** är det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Det återvunna materialet är ett alternativ med ett negativt koldioxidavtryck till skillnad från andra baksidor. Det gör att det totala koldioxidavtrycket av den färdiga produkten minskar betydligt och den totala mängden återvunnet material ökar.

SONE[®] ger bättre komfort och dämpar ljud ännu bättre än Graphlex. Den här integrerade lösningen är perfekt för större ytor. Observera att **SONE** inte är kompatibel med TacTiles och måste limmas.



Graphlex®

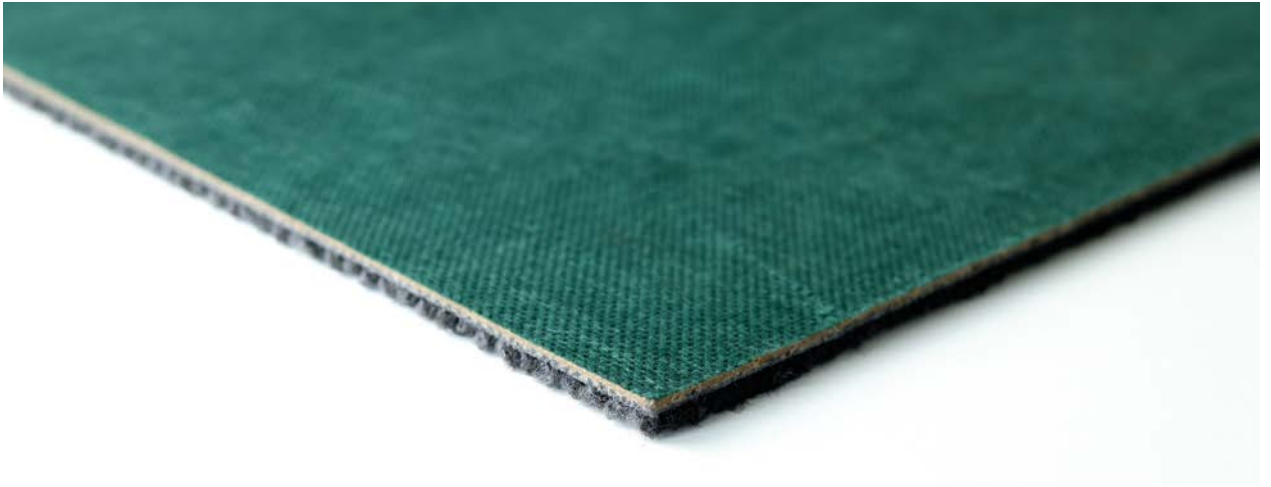

CircuitBac Green



SONE®

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Type	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Descrizione	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
	Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Composición Fibra	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Poolmateriaal	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Fibra	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
	100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	665 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4326 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.0 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.3 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	188,800 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.05	0.08	0.22	0.34	0.44	α _s

Style 4274 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041
CE
DOP: 1037/124800
textile floor covering
EN 1307



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



www.interface.com



Carbon Neutral Floors™
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Composure Edge	4274001	Pewter/Isolation	56.2	24.1
	4274002	Wave/Isolation	58.2	26.2
	4274003	Olive/Seclusion	44.2	14.0
	4274004	Sunburst/Seclusion	48.1	16.9
	4274005	Abyss/Diffuse	35.2	8.6
	4274006	Sapphire/Diffuse	34.9	8.4
	4274007	Aubergine/Solitude	30.1	6.3
	4274008	Berry/Solitude	27.1	5.1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 0800 3134465
ZA	+27 11 6083324

