

100%
Recycled
Nylon

Near & Far Collection

Interface®

Near & Far Collection

EN

A fine line from nature to carpet

Near & Far is a collection of Skinny Planks inspired by weathered wood and rocks. NF400 features a pattern of subtle grooves that run the length of the plank, while NF401 explores these natural elements with more variation in texture and pile height, that is more pronounced when the light hits.

Both ranges are available in six subdued colourways, and the ranges are easy to combine with each other or with other Interface carpet tiles. Install Near & Far ashlar or herringbone and get the benefits of biophilic design in your space.

DE

Ein Bodenbelag, der die Natur imitiert

Near & Far ist eine Skinny Planks Kollektion (Format 25 x 100 cm), die von verwittertem Holz und Felsgestein inspiriert ist. NF400 zeigt ein durch feine Rillen und Furchen geprägtes Muster, das sich entlang der Fliese erstreckt. Die NF401 nimmt dieses natürliche Muster auf und spiegelt es durch eine gröbere Struktur und höhere Polschichtdicke in stärkerer Ausprägung wider – je nach Lichteinfall so abwechslungsreich wie die Natur.

Beide Produkte sind in sechs zurückhaltenden Farben erhältlich, die miteinander oder mit anderen Produkten aus den Interface Kollektionen kombiniert werden können. Installieren Sie Near & Far quadersteinartig oder als Fischgrätmuster und führen Sie so die Nutzenvorteile von 'Biophilic Design' in Ihrem Raum zusammen.



PRODUCT NF400 COLOUR 7848004 MINERAL
PRODUCT NF401 COLOUR 7959001 MINERAL INSTALLED DESIGN BY TILE

Near & Far Collection

FR

Le juste équilibre entre la nature et la moquette

Near & Far est une collection de lames (Skinny Planks) inspirée de roches et de bois érodés. NF400 présente des rainures subtiles qui longent la lame, tandis que NF401 explore ces éléments naturels avec plus de variations dans la texture en s'accumulant en hauteur, hauteur d'autant plus prononcée lorsque la lame est éclairée.

Les deux gammes sont disponibles en six coloris neutres et sont faciles à combiner entre elles ou avec d'autres collections d'Interface. Installez Near & Far en recouvrement ou en chevron et bénéficiez de tous les avantages du design biophilique dans votre espace.

NL

De verbinding tussen natuur en tapijt

Near & Far is een collectie Skinny Planks die is geïnspireerd op verweerd hout en stenen. NF400 heeft een patroon van subtiele groeven over de lengte van de plank, terwijl NF401 de natuurlijke elementen laat terugkomen met een grotere variatie in textuur en poolhoogte. Het contrast wordt afhankelijk van de lichtval extra zichtbaar.

Beide stijlen zijn beschikbaar in zes neutrale kleuren, en zijn te combineren met elkaar of andere Interface tapijttegels. Installeer Near & Far ashlar of herringbone en geniet van de voordelen van biophilic design.



Near & Far Collection

ES

Una fina línea entre la naturaleza y el pavimento textil

Near & Far es una colección de Skinny Planks inspirada en la madera envejecida y rocas. NF400 cuenta con un patrón de marcas sutiles a lo largo de la lama plank, mientras que NF401 explora estos elementos naturales con más variación en la textura y la altura de la fibra, que se pronuncia más con la luz.

Ambas gamas están disponibles en seis colores tenues, y son fáciles de combinar entre sí o con otras losetas de pavimento modular de Interface. Instala Near & Far en ashlar o en espiga y consigue los beneficios del diseño biofílico en tu espacio.

SE


Ett kort steg från natur till matta

Near & Far är en Skinny Planks-kollektion inspirerad av trä och sten som har utsatts för väder och vind. NF400 har ett mönster med subtila ådringar längs med plankan, medan NF401 utforskar dessa naturliga element med mer variation i textur och lughöjd - något som framhävs när mattan blir belyst.


Båda sortimenten finns i 6 dämpade färgställningar, och de olika modellerna kan lätt kombineras med varandra eller med andra textilplattor från Interface. Installera Near & Far i förband- eller fiskbensmönster och upptäck fördelarna med den biofila designen.




NF400 Colourline

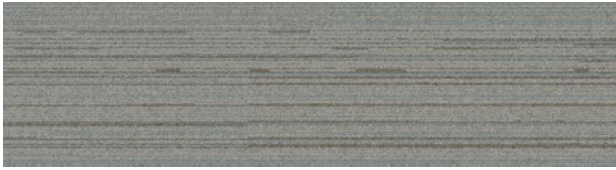

7848003 FELT

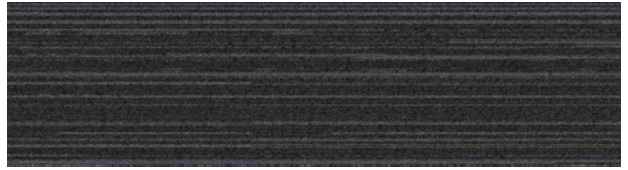

7848004 MINERAL

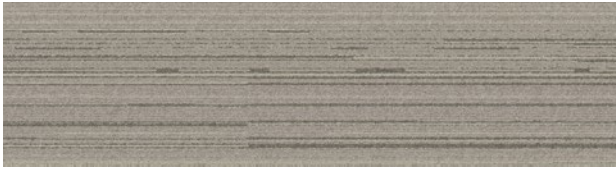

7848005 DRIFTWOOD



7848006 LINEN




7848007 SHALE




7848009 HEMP



NF401 Colourline

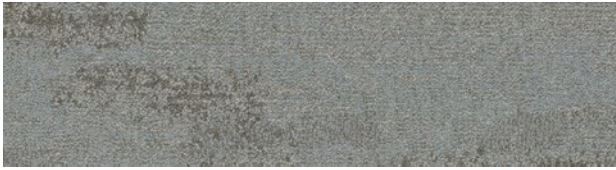

7959002 FELT

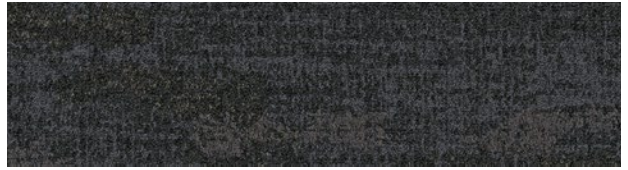

7959001 MINERAL



7959005 DRIFTWOOD



7959004 LINEN



7959003 SHALE



7959006 HEMP



Technical Specifications - NF400

Product Definition

| | |
|--------------|--|
| Konstruktion | Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile |
| Descripción | Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität |
| Description | Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño |
| Type | Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs |
| Descrizione | Getufte gestructureerde tip sheared bouclé |
| | Bouclé tufted strutturato rasato |


Pile Material

| | |
|-------------------|--|
| Polfasermaterial | 100% Recycled Solution Dyed Nylon |
| Composición Fibra | 100% recicltes Polyamid garngefärbt |
| Composition | 100% Poliamida reciclada tintada en masa |
| Poolmateriaal | 100% Polyamide recyclé teint masse |
| Fibra | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide |
| | 100% Poliamide tinta in massa riciclata |



| | |
|---|--|
| Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa | 746 g/m ² ± 5% |
| Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale | 3930 g/m ² ± 5% |
| Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa | 3.4 mm +15% / - 10% |
| Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale | 6.7 mm ± 0.5 mm |
| Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm | 1 / 12 – 47.2 |
| Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti | 174,640 ± 5% |
| Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo | Graphlex® |
| Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura | Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2 |


| | |
|---|--|
| Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl ^s s1 (EN 13501-1) |
| Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale | ≤ 0.2% (EN 986) |
| Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico | 26 dB (EN ISO 10140-3) |
| Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico | α _w 0.20 (EN ISO 11654) |
| Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico | |
| 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (EN ISO 354) | 0.02 0.03 0.07 0.22 0.30 0.40 α _s |

Style 7848 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)




DOP: 10371/22928
textile floor covering
EN 1307











Ashlar Herringbone



100%
Recycled
Nylon

26dB 0.20



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

www.interface.com

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

 **Carbon Neutral Floors™**
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.
See more at [interface.com](https://www.interface.com)

Light Values

| Product | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|---------|-----------|-------------|----------|----------|
| NF400 | 7848003 | Felt | 50.4 | 18.8 |
| | 7848004 | Mineral | 27.8 | 5.4 |
| | 7848005 | Driftwood | 50.1 | 18.5 |
| | 7848006 | Linen | 55.7 | 23.7 |
| | 7848007 | Shale | 33.6 | 7.8 |
| | 7848009 | Hemp | 56.0 | 23.9 |

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Technical Specifications - NF401










| | |
|---------------------------|---|
| Product Definition | Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile |
| Konstruktión | Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik |
| Descripción | Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry |
| Description | Dalle de moquette à velours bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry) |
| Type | Getufte gestructureerde tip sheared bouclé |
| Descrizione | Bouclé Tufted Structured Tapestry |

| | |
|----------------------|--|
| Pile Material | 100% Recycled Solution Dyed Nylon |
| Polfasermaterial | 100% recyceltes Polyamid garngefärbt |
| Composición Fibra | 100% Poliamida reciclada tintada en masa |
| Composition | 100% Polyamide recyclé teint masse |
| Poolmateriaal | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide |
| Fibra | 100% Poliammide tinta in massa riciclata |

| | |
|---|--|
| Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa | 1153 g/m ² ± 5% |
| Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale | 4336 g/m ² ± 5% |
| Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa | 6.6 mm +15% / - 10% |
| Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale | 10.8 mm ± 0.5 mm |
| Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm | 1/10 – 39.4 |
| Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti | 116,230 ± 5% |
| Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo | Graphlex® |
| Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura | Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4 |

| | |
|--|--|
| Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) |
| Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale | ≤ 0.2% (EN 986) |
| Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico | 29 dB (EN ISO 10140-3) |
| Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico | α _w 0.20 (EN ISO 11654) |
| Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico | |
| 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (EN ISO 354) | 0.01 0.04 0.12 0.27 0.41 0.53 α _s |

Style 7959 4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

| | | |
|---|--|---|
|  <p>DOP: 1037/122929 textile floor covering EN 1307</p> |  <p>Ashlar Herringbone</p>  <p>100% Recycled Nylon Cert. ENIP 477</p>  |  <p>Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.</p> <p>Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.</p> <p>Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.</p> <p>Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.</p> <p>Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.</p> |
|  <p>www.interface.nl</p>  |  <p>DS 29dB 0.20</p> <p>≥ 7 ≥ 2.4</p> |  <p>CHIFFRES DANS LAB: INTERIEUR A+ A B C</p> |

Light Values

| Product | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|---------|-----------|-------------|----------|----------|
| NF401 | 7959002 | Felt | 49.8 | 18.3 |
| | 7959001 | Mineral | 28.5 | 5.7 |
| | 7959005 | Driftwood | 49.7 | 18.2 |
| | 7959004 | Linen | 53.9 | 21.9 |
| | 7959003 | Shale | 31.6 | 6.9 |
| | 7959006 | Hemp | 56.4 | 24.3 |

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

| | |
|----|-------------------------------------|
| AE | +971 (0)4 8189077 |
| AT | +43 1 8102839 |
| BA | +387 33 522 534 |
| BE | +32 2 475 27 27 |
| BG | +359 2 808 303 |
| BY | +375 17 226 75 14 |
| CH | +41 44 913 68 00 |
| CZ | +42 0 233 087 111 |
| DE | +49 2151 3718 0 |
| DK | +45 33 79 70 55 |
| ES | +34 932 418 750 |
| EG | +(202) 3760 7818 |
| FR | +33 1 58 10 20 20 |
| GR | +30 211 2120820 |
| HR | +385 14 62 30 63 |
| HU | +36 1 349 6545 |
| IE | +353 1 679 8466 |
| IL | +972 546602102 |
| IT | +39 02 890 93678 |
| KZ | +7 495 234 57 27 |
| NL | +31 33 277 5555 |
| ME | +381 11 414 92 00 |
| MK | +389 2 323 01 89 |
| NO | +47 23 12 01 70 |
| PL | +48 500 151 101 |
| PT | +351 217 122 740 |
| RO | +40 21 317 12 40/42/43/44 |
| RS | +381 11 414 92 00 |
| RU | +7 495 234 57 27 |
| SA | +966 554622263 |
| SE | 08-241 230 |
| SK | +421 911 104 073 |
| SI | +386 1 520 0500 +386 8 20 54 007 |
| TR | +90 212 365 5506 |
| UA | +38(044)238 27 67 |
| UK | +44 (0)800 3134465 |
| ZA | +27 11 6083324 |



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.